



Wzory ustawienia znaków drogowych

1. Odległość znaków od krawędzi jezdni

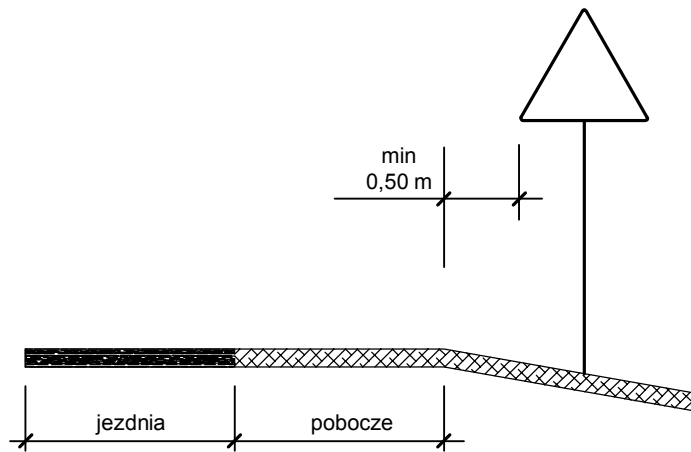

a) na drogach z poboczem gruntowym

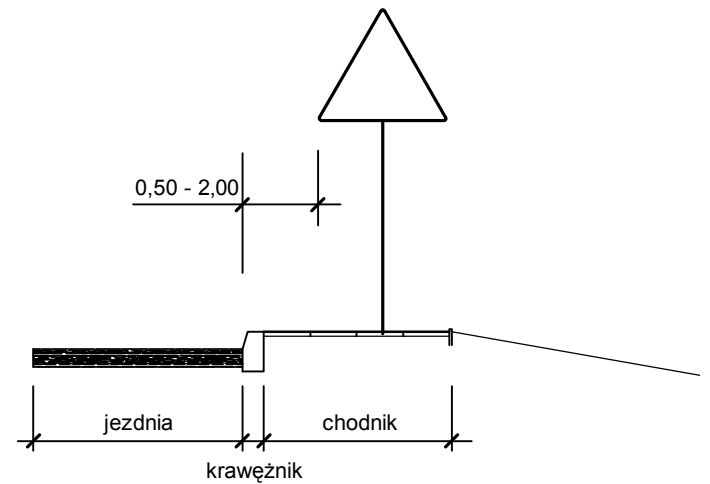


a) na ulicach


UWAGA!

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni. W przypadku szerokiego nasypu znak można umieszczać w odległości nie większej niż 5m od krawędzi jezdni.


2. Wysokość umieszczania znaków

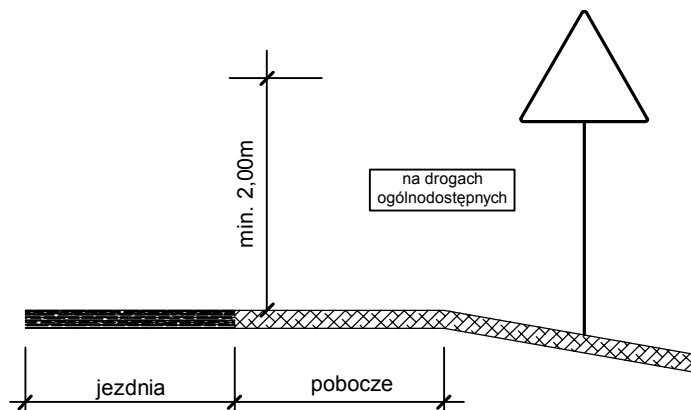


a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

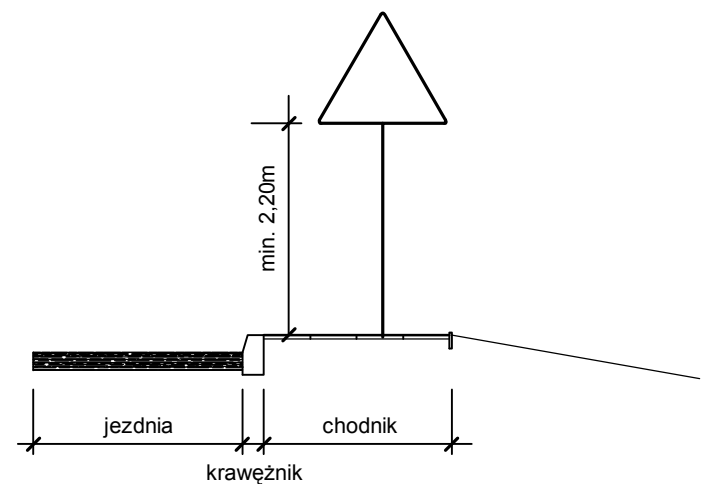

a) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

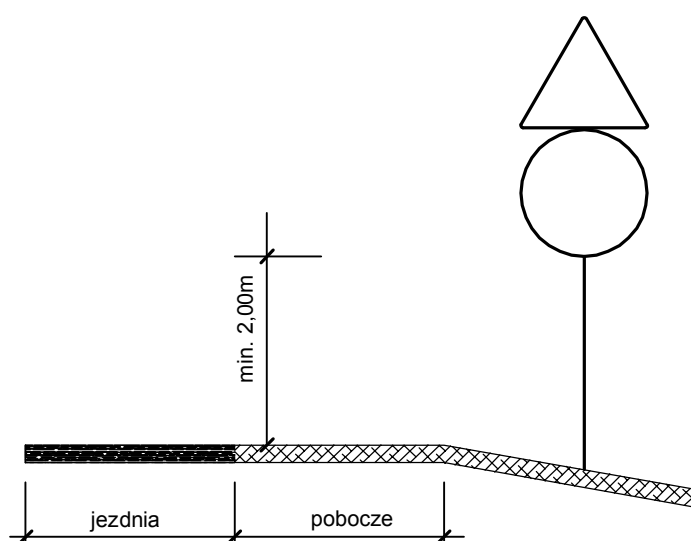

a) dwóch na jednym słupku na drogach
innych niż ulice

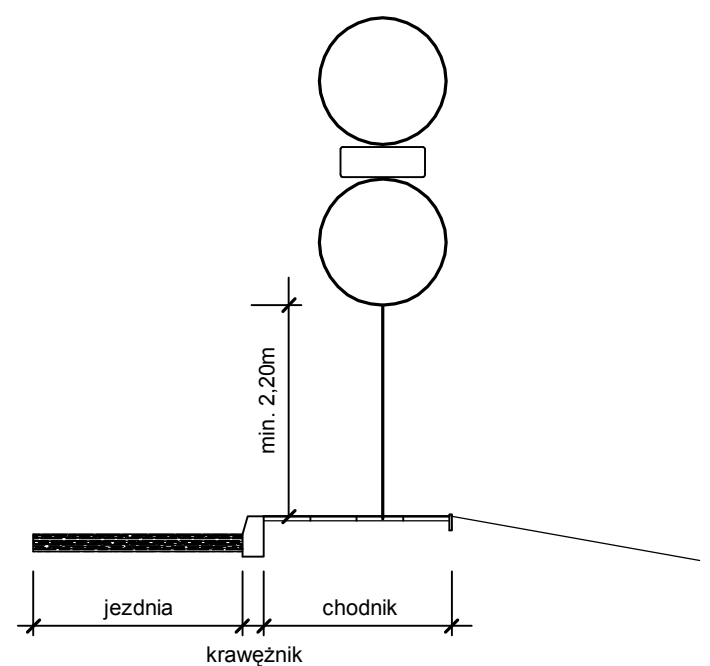

a) dwóch na jednym słupku na ulicach

UWAGA!

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danej drodze /lub ulicy/.